GAMME GROUPES MOTOPOMPES

SWT 115 D XL50 DE

INSONORISÉE

Eaux très chargées

Moteur 4T Diesel

Auto-amorçante

ASSAINISSEMENT

DRAINAGE

ASSECHEMENT

DÉBIT MAX
115 m³/h

GRANULOMÈTRIE
75 mm

POIDS
550 kg



Les pompes diesel insonorisées SWT sont le fruit de dizaines d'années d'expérience de WORMS ENTREPRISES en solutions de pompage mobiles. Conçues pour les travaux intensifs et les eaux chargés elles bénéficient d'une conception innovante au service du rendement et de la fiabilité.

RENDEMENT HYDRAULIQUE JUSQU'À 74%

Grâce à la roue à aubes à double garniture mécanique avec chambre d'étanchéité dédiée.

MAINTENANCE FACILITÉ

Pompe à vide à griffes, sans huile, pratiquement sans pièces d'usures et résistante aux déversements d'eau accidentels. Entretien toutes les 500 heures.

		SWT 115 D XL50 DE
Type de pompe		Auto-amorçante Pompe à vide à griffes
Type de turbine		Turbine à vis
Débit maximum	m³/h	115
Hauteur manométrique totale @ 115 m³/h	m	5
Hauteur manométrique totale @ 100 m³/h	m	8
Hauteur d'aspiration maximum	m	9
Ø du raccord d'aspiration	mm	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	100 (4")
Puissance	kW	3.5
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	75
Niveau sonore à 10 m	dB(A)	53
Modèle du moteur		HATZ 1D90
Emissions		Stage 5
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile
Capacité du réservoir	L	50
Autonomie moyenne	h	60 h
Dimensions L x l x H	mm	1399 x 907 x 1076
Poids net à sec	kg	550

TABLEAU DE BORD

- ✔ Contacteur de démarrage
- ✔ Compteur horaire
- ✔ Marche / arrêt automatique
- ✔ Indicateur de pression d'huile avec arrêt automatique
- ✔ Témoin de tension batterie
- ✔ Commutateur Manuel / 0/ Auto à double flotteurs intégré
- ✔ Indicateur de température



Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20260522

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50

GAMME GROUPES MOTOPOMPES

SWT 115 D XL50 DE

INSONORISÉE

MOTEUR



Hatz 1D90 Stage V


Monocylindre 4 temps à refroidissement par air
Démarrage électrique
722 cm^3
Régime moteur : 1500 à 1700 tr/min
Puissance max : 7.4 ch (5.5 kW) @ 1 700 tr/min

CAPOTAGE INSONORISÉ




Conception ultra silencieuse
Châssis galvanisé
Portes plastique inoxydables
Design modulaire avec composants interchangeables
Un des plus léger du marché
Conception ultra compact
Echappement intégré dans le capotage
Montage sur remorque facilité

REMORQUE ROUTIÈRE (OPTION)

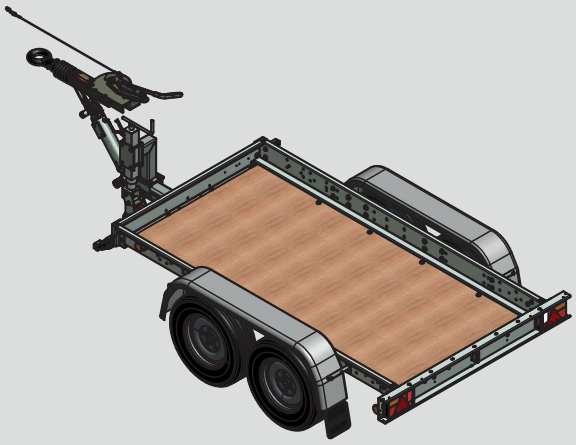

Acier galvanisé
Longueur hors tout : 4284 mm
Largeur hors tout : 1854 mm
Poids : 168 kg
Deux essieux freinés
Deux Béquilles arrière, roue jockey et timon réglable inclus

SYSTEME D'AMORÇAGE

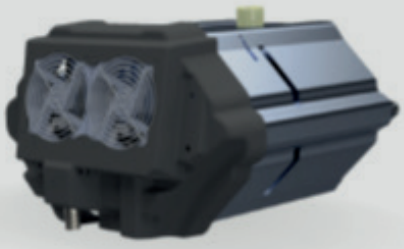

Type de pompe : pompe à vide à griffe sèche
Capacité d'air : 60 m^3/h
Vide max : 9 m
Bac à flotteur : acier galvanisé à chaud
Clapet anti-retour : fonte GJS 400

POMPE



Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.

Édition : 20260522

ZAC DE LAMIRAULT, 39 rue de Lamirault, 77090 COLLEGIEN FRANCE
Tél : (+33) 1 64 76 29 50