




Hauteur de travail ajustable
min. 1 212 mm - max. 1 277 mm

Hauteur de déversement
min. 612 mm - max. 677 mm

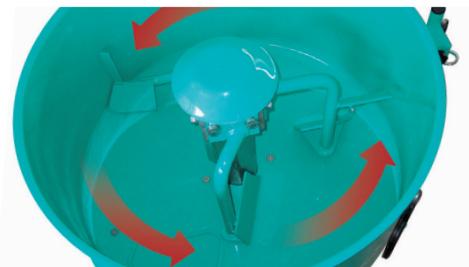

Double sens de rotation des pales

Malaxage rapide et homogène. Grâce au malaxeur planétaire à régime forcé le temps de malaxage est minime : pour le malaxage de 80 litres de chape maigre cela prend environ 40 secondes.

MATÉRIAUX MALAXABLES SAUF GRAVIER MIX 120+

- ↳ Chape de ciment prémélangée ou traditionnelle, également avec ajout de fibres et/ou d'additifs
- ↳ Chape allégée pré-dosée à l'argile expansée de granulométrie <10 mm (maximum 2 sac par cycle)
- ↳ Chape isolante thermique (maximum 1 sac par cycle)
- ↳ Supports autonivelants à base d'anhydride/ciment
- ↳ Enduits à base de ciment/chaux/gypse
- ↳ Enduits structuraux renforcés de fibres également avec ajout d'additifs
- ↳ Plâtres réparateurs
- ↳ Plâtres traditionnels
- ↳ Liants / mortiers pour injections
- ↳ Mortiers de renforcement
- ↳ Mortiers d'assise prémélangés/traditionnels
- ↳ Béton de remplissage avec granulométrie <8 mm
- ↳ Adhésifs à base de ciment (grande quantité)
- ↳ Mortiers et enduit pour le lissage (grande quantité)
- ↳ Produits d'étanchéité (grande quantité)

Polyvalent

APPLICATIONS

Puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu'à 8 mm. Il est également équipé d'un double sens de rotation des pales.

MIX 120+

Capacité de la cuve	L	120
Rendement effectif	L	90
Ø de la cuve	mm	745
Hauteur de déversement max	mm	677
Tours/minutes pales	tr/min	38
Granulométrie	mm	8
Poids (emballé)	kg	130 (139)
Dimensions roues	mm	300 x 60
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	1.4 (1.89)
Dimensions L x l x H	mm	842 x 745 x 1 212 - 1 277
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 770 x 1 000
Courant absorbé	A	9
Niveau sonore	Lp (dB(A))	70
Référence		06214300 ✕
Référence kit caoutchouc		01047618
Référence grille d'aspiration I-DUST		01047492

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50Hz - Motoréducteur à bain d'huile et transmission par courroie
- ✓ Interrupteur IP55 magnétothermique et prise IP 67
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture du groupe malaxeur
- ✓ Grille avec lame crève-sac
- ✓ Poignées extensibles
- ✓ Crochets de levage
- ✓ Roues supplémentaires
- ✓ Double sens de rotation des pales

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit caoutchouc
- ✓ Grille d'aspiration I-DUST
- ✓ Prise schuko